



SKIOLD HAMMARKVARN DM6-G




SKIOLD GÖR HELA SKILLNADEN!

SKIOLD HAMMARKVARN DM6-G

- Låg värmeutveckling
- Mindre kondensation
- Låg energiförbrukning
- Hög kapacitet upp till 4000 kg / timme
- Enkel och tillförlitlig konstruktion
- Specialutförande för CCM majs
- 7,5 - 22 kW motor



SKIOLD HAMMARKVARN DM6-G

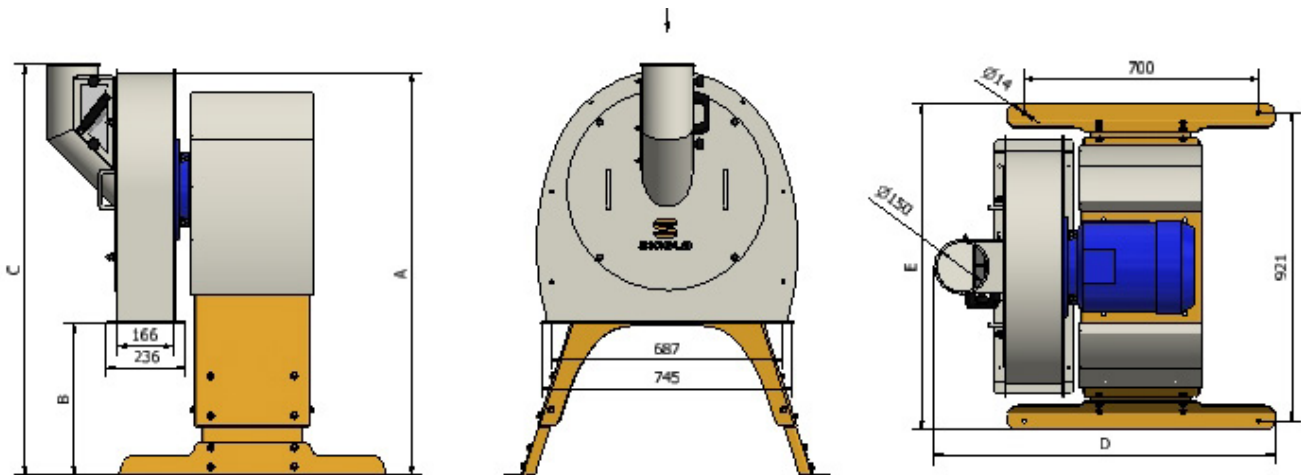

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

DM6-G

Motor:	7,5 - 11 - 15 - 18,5 - 22 kW 2800 rpm
Sålyta:	2700 cm ²
Sålltyper:	Ø hulsåll / □ trådsåll
Antal slagor:	28
Ljudnivå:	Ca. 85 dBa
Vikt inkl emballage:	205 - 245 - 255 - 270 - 315 kg
Vägl. kapacitet kg/tim:	350-6500

KAPACITET

Mätt i lagrad och välrensad gröda, max. kg/tim med motorstorlek 7,5 - 22 kW

Råvara	Ø 4,0 mm såll	□ 4,0 mm trådsåll
Korn	950-3200	1200-4000
Vete	1250-4200	1250-4200
Havre	350-1400	500-1800
Majs	1650-5300	1950-6500

Kapaciteten varierar med sållstorlek, vattenhalt, spannmålssort

Måttskiss DM6-G:

DM6-G	A	B	C	D	E
7,5 kW	1102-1400	452-750	1200-1500	830	971-1165
11 kW	1130-1400	480-750	1230-1500	940	
15 kW				995	
18,5 kW				1025	
22 kW	1150-1400	500-750	1250-1500	1025	

OBS! Vid förmalning av fuktiga material, reduceras kapaciteten med 5 %, varje gång fuktigheten ökar med 1 %.

DM6-G kvarnen får användas till förmalning av vanliga, rensade, småkorniga frögrödor i lagertorr tillstånd. Vete, korn och liknande kan även förmalas från en gastät silo med upp till 25 % vattenhalt.