




MELANGEUR A DOUBLE ARBRE PALES SKIOLD PTS2000/PTS4000/PTS5000/PTS6000

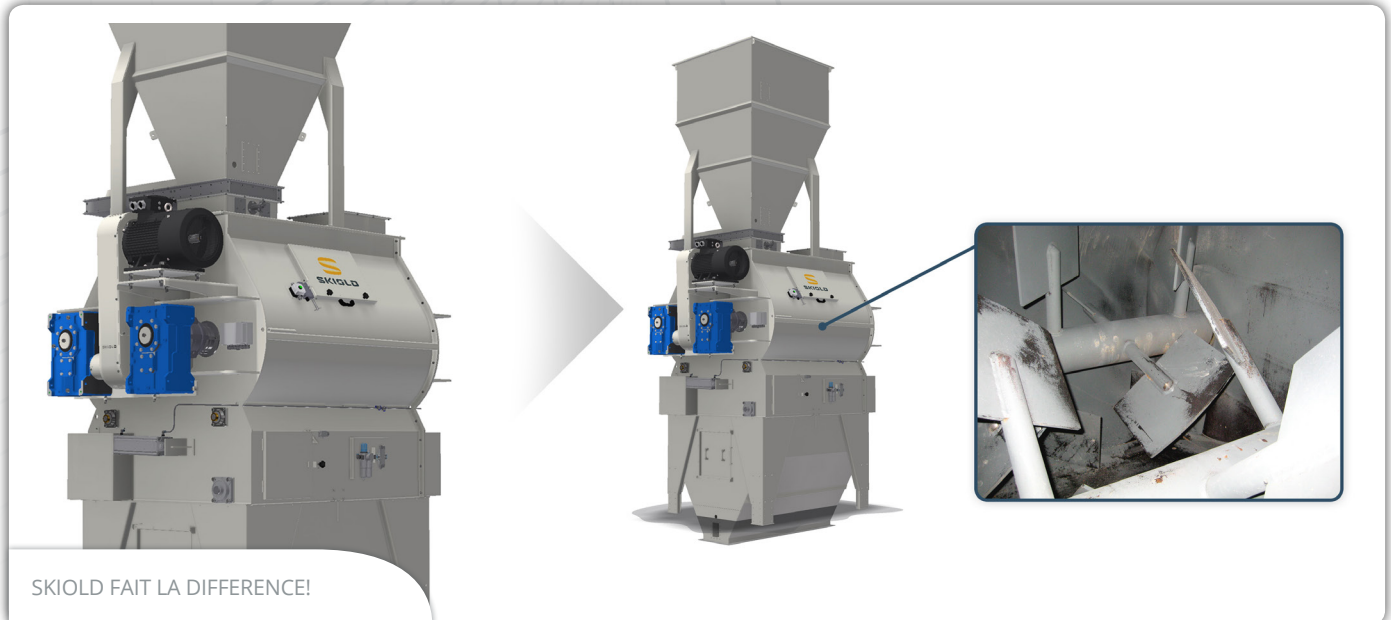

MELANGEUR A DOUBLE ARBRE PALES SKIOLD

Pour le mélange d'aliments et de divers ingrédients

Conception industrielle robuste

Remplissage trémie vidange rapide

Vidange intégrale avec bac de pré-mélange et de vidange

Incorporation complète par « trappe de largage »

Adjonction jusqu'à 3 liquides différents

Temps et précision de mélange certifié par MTSE, Allemagne

MELANGEUR A PALES SKIOLD PTS2000/4000/5000/6000

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

	PTS2000	PTS4000	PTS5000	PTS6000
Capacité de mélange (t/h)	15	30	37,5	45
Capacité (litres)	2000	4000	5000	6000
Capacité (kg)	1000	2000	2500	3000
Cycle (minute)	1 - 3	1 - 3	1 - 3	1 - 3
Temps de mélange matières sèches (minutes)	< 1	< 1	< 1	< 1
Temps de mélange liquides < 6%(minutes)	< 2	< 2	< 2	< 2
Précision de mélange	1:100000	1:100000	1:100000	1:100000
Vitesse de mélange (tr/mn):	28	24	24	25
Puissance moteur (kW)	22	37	37	45
Vanne de vidange	Pneumatique	Pneumatique	Pneumatique	Pneumatique
Poids à vide mélangeur (kg)	4000	5800	7000	8650
Trémie tampon avant mélangeur avec trappe (kg):	605	955	1055	1550
Trémie de vidange sous mélangeur (kg):	750	890	990	1100

DIMENSIONS EN MM

	PTS2000	PTS4000	PTS5000	PTS6000
A	5729	6567	7073	7018
B	994	1120	1120	1120
C	2003	2279	2279	2405
D	2732	3171	3671	3493
E	2030	2285	2286	2561
F	2767	3399	3945	4126

