




MELANGEUR HORIZONTAL SKIOLD H2000

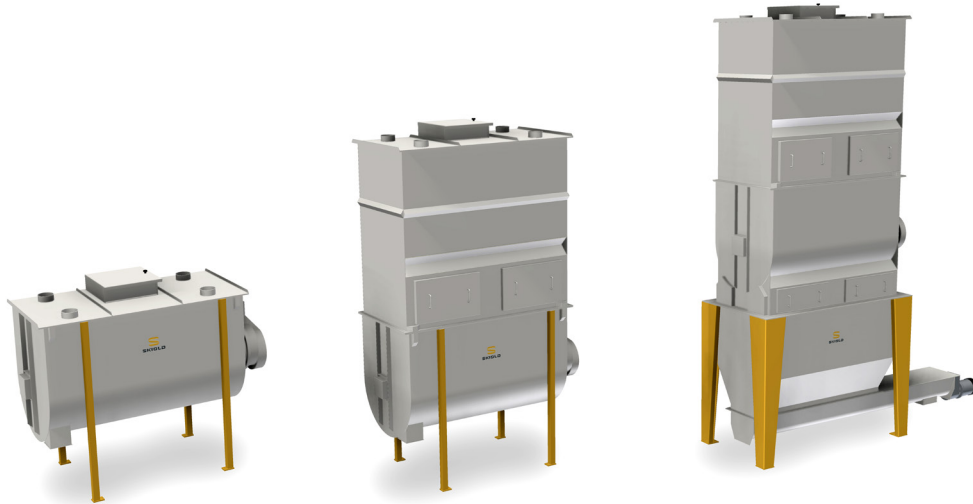

SKIOLD FAIT LA DIFFERENCE!

MELANGEUR HORIZONTAL SKIOLD H2000

Pour le mélange d'aliments composés et ingrédients

Conception industrielle robuste

Remplissage et vidange rapide

Disponible avec bac de pré-mélange et de vidange

Vidange complète par « trappe de largage »

Adjonction jusqu'à 2 liquides différents

Temps et précision de mélange certifié par MTSE, Allemagne

MELANGEUR HORIZONTAL SKIOLD H2000

Le mélangeur horizontal SKIOLD convient aux mélanges de grande précision de presque tous les types de produits farineux ou granuleux. Le temps de mélange est entre 4 et 12 minutes pendant lequel il est possible d'incorporer des liquides comme des graisses ou huiles ainsi que des rafles de maïs.


Les mélangeurs horizontaux SKIOLD sont équipés d'une double vis et la cuve de mélange est conçue avec exactement la même courbe que la vis de mélange. Cela assure un mélange homogène et facilite la vidange complète du mélangeur.

Le mélangeur horizontal est disponible en 3 versions:


- 1 étage: mélangeur seul
- 2 étages: mélangeur+ bac pré-mélange
- 3 étages: mélangeur+ bac-mélange+ bac de vidange

Le nombre d'étage de mélange est basé sur les critères de capacité requise.


1 étage: mélangeur seul



2 étages: mélangeur + bac de pré-mélange

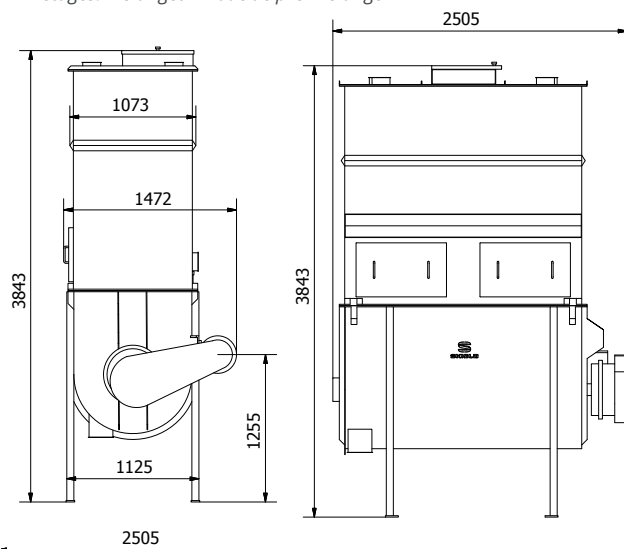

2 étages: support de bac de pré-mélange

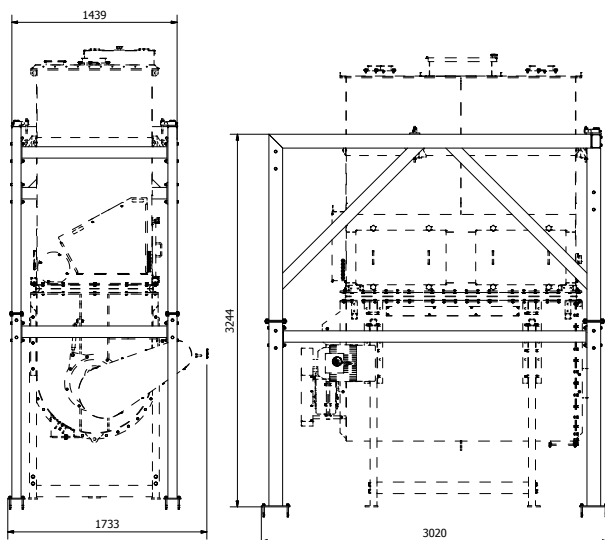

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Capacité de mélange jusqu'à (m ³ /heure)	14
Capacité (litre)	2000
Capacité (kg)	1000
Temps de mélange matières sèches (minutes)	6-8
Temps de mélange liquides < 6%(minutes)	8-10
Précision de mélange	1:100000
Puissance moteur (kW)	11
Vanne de vidange	Pneumatique
Poids à vide	1000
Sortie	Q20 / 200x550 mm

3 étages: mélangeur + bac de pré-mélange + bac de vidange

