





VIS SUR CHARIOT GALVANISEE

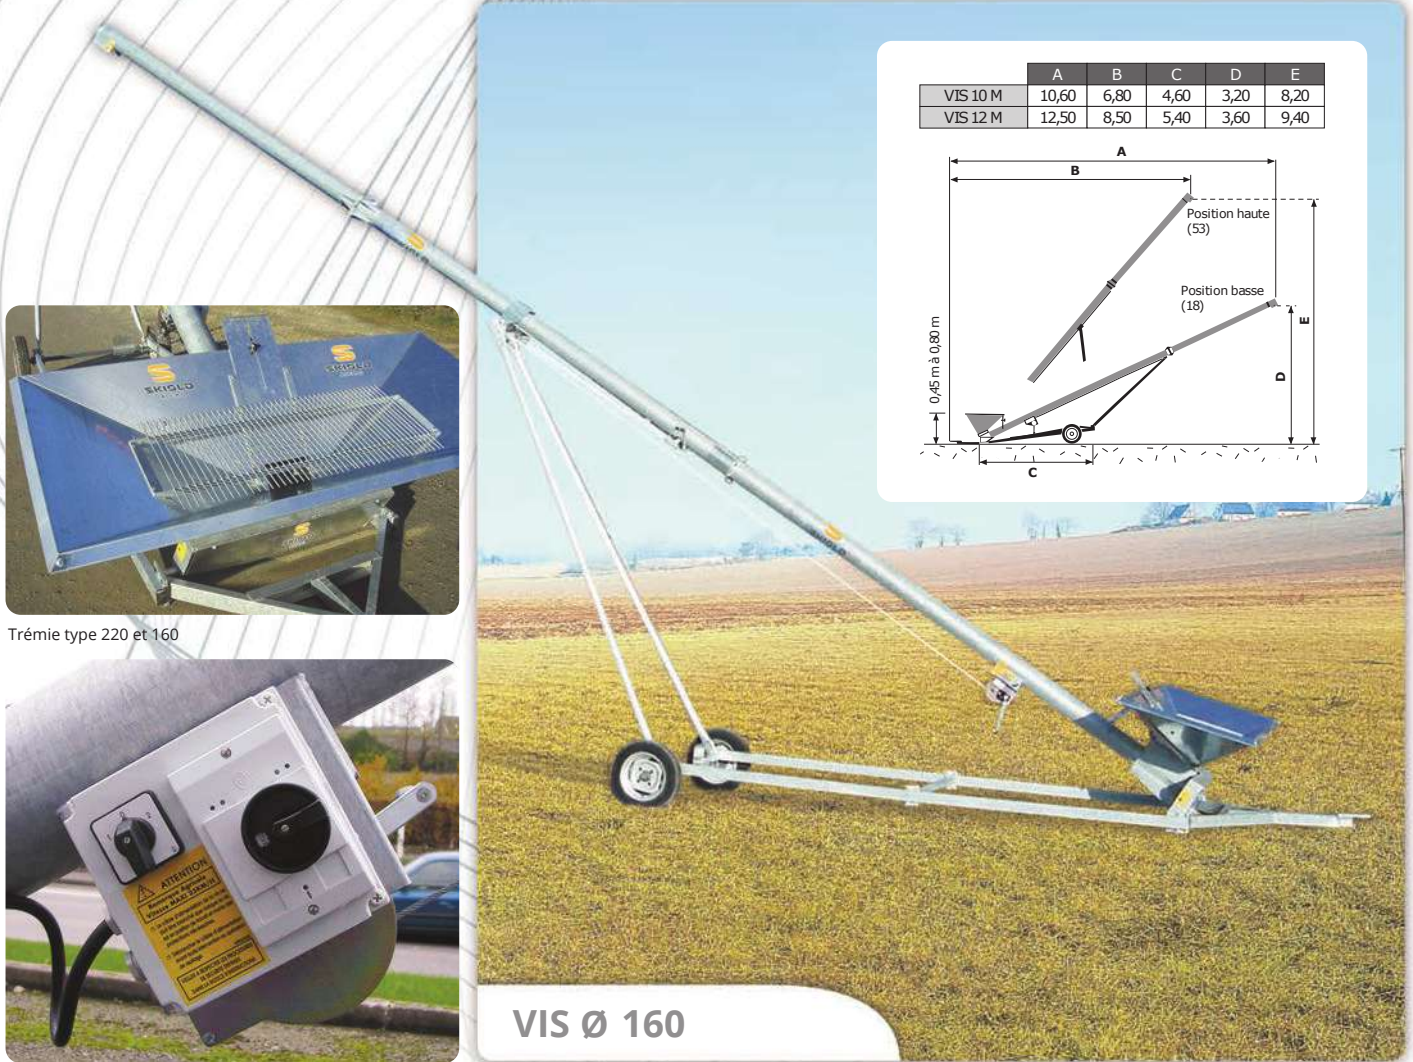

	A	B	C	D	E
VIS 10 M	10,60	6,80	4,60	3,20	8,20
VIS 12 M	12,50	8,50	5,40	3,60	9,40

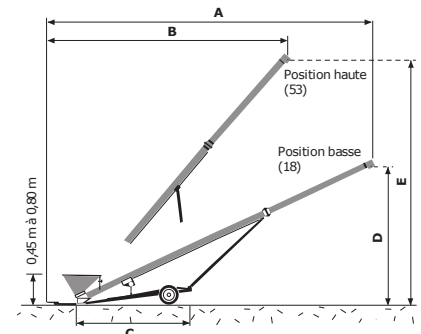

Trémie type 220 et 160



Coffret de commande

VIS Ø 160


2 modèles :

- | 10 m avec rallonge repliable de 3,60 m, moteur 4 kW
- | 12 m avec rallonge repliable de 3,60 m, moteur 5,5 kW

- Débit 22 à 27 tonnes/heure à 15° - 18 à 22 tonnes/heure à 45°
- Chariot en profilé rectangulaire avec roues pneumatiques
- Trémie inclinable 2,00 m x 1,00 m
- Timon d'attelage
- Treuil de levage avec frein anti-retour
- Coffret de commande avec inverseur, disjoncteur magnéto-thermique et bobine à manque de tension
- Remorquage par engin agricole (25 km/heure maxi)

Existe aussi en version hydraulique en 10 et 12 mètres.



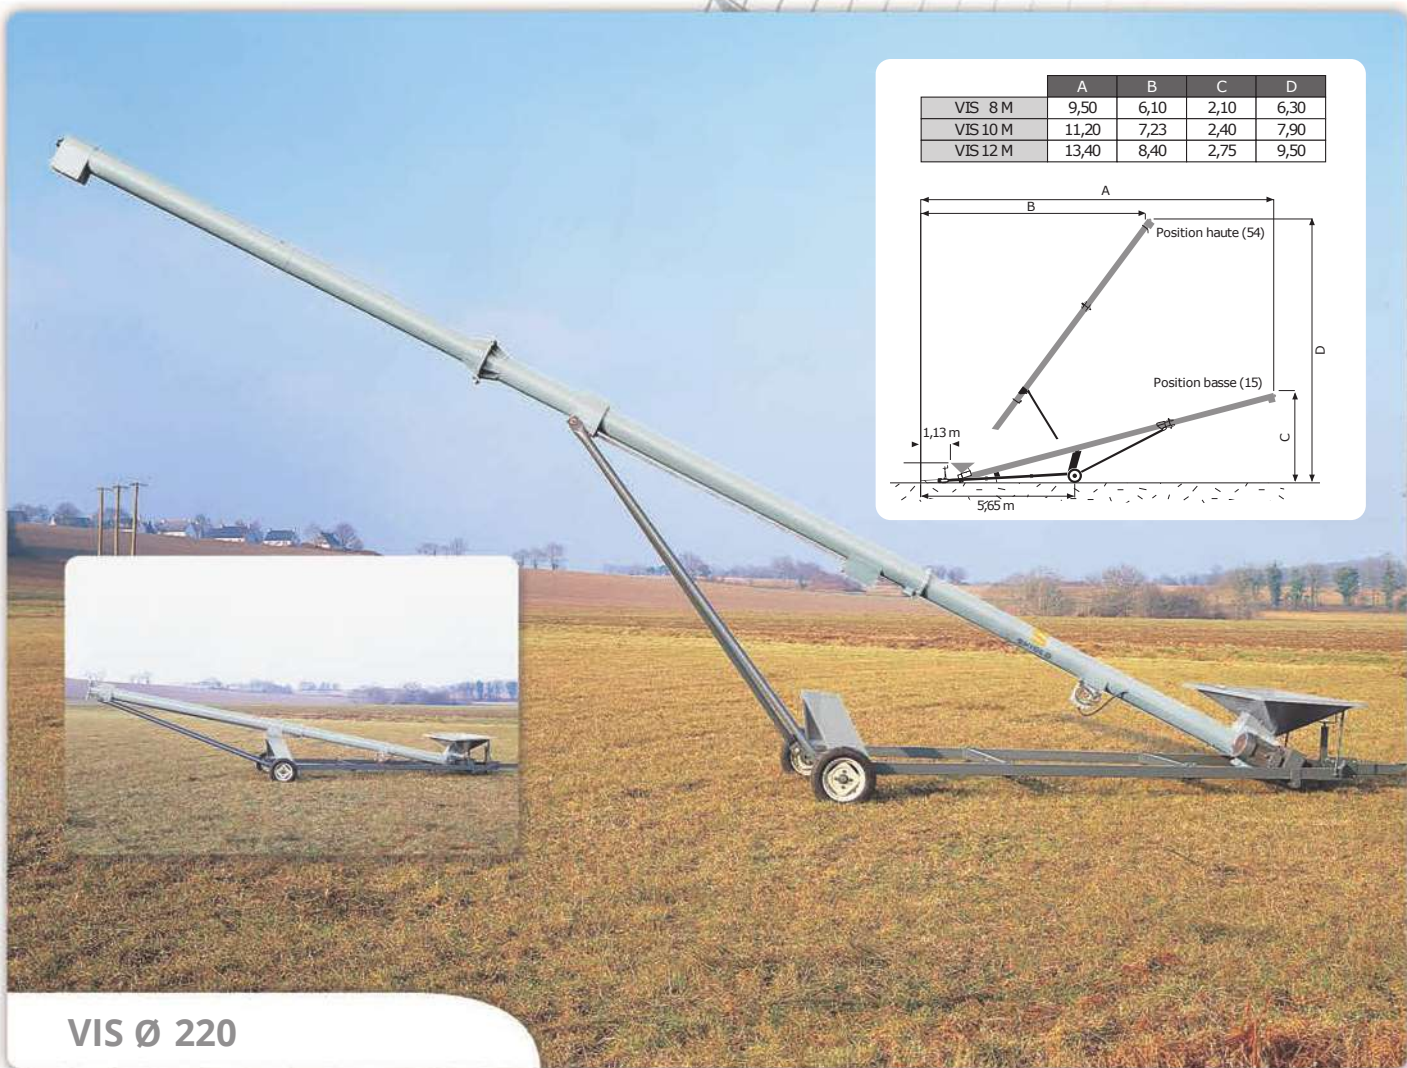

	A	B	C	D
VIS 8 M	9,50	6,10	2,10	6,30
VIS 10 M	11,20	7,23	2,40	7,90
VIS 12 M	13,40	8,40	2,75	9,50

VIS Ø 220

3 modèles :

- | 8 m sans rallonge moteur 9 kW
- | 10 m avec rallonge repliable de 2,00 m, moteur 9 kW
- | 12 m avec rallonge repliable de 4,00 m, moteur 9 kW

- Débit 50 à 65 tonnes/heure à 15° et 40 à 50 tonnes/heure à 45°
- Chariot en profilé rectangulaire avec roues pneumatiques et berceau support de vis pour le transport
- Trémie auto-réglable 2,00 m x 1,00 m
- Timon d'attelage avec béquille télescopique réglable
- Treuil de levage avec frein anti-retour
- Coffret de commande avec inverseur, disjoncteur magnéto-thermique et bobine à manque de tension
- Remorquage par engin agricole (25 km/heure maxi)

Existe aussi en version hydraulique en 8, 10 et 12 mètres.

DISTRIBUTEUR

