




SK TRANSPORK VOLUMENDOSERER



SKIOLD GØR EN FORSKEL!

- Asymmetrisk tragt, som kan monteres i 4 positioner. Asymmetrisk nedløb gør at faldrøret kan monteres direkte på væggen.
- Nem justering af foder mængde.
- Let læselig mængde skala.
- Passer til transport systemer med rør størrelse Ø38/45/48/50/50,8/60/63,5/75 mm.
- Rense luge, for rengøring af volumen dosere indvendig.
- Bund lås, låsens funktion bevirker, at en volumendoserer kan tages ud af fodringssekvensen, så der er mulighed for speciel inspektion af udvalgte søer.
- Lukkeskod i top, stopper tildeling af foder til volumendoser.
- Center indløb, fordelten ved centerindløb er meget ensartet dosering.
- Volumen indhold max 4/6/8/10 liter.
- Den gennemsigtige beholder giver et præcist overblik over foder mængden.
- Fjernbetjeningsstang (tilkøb), med fjernbetjeningsstang kan foder mængde justeres fra gangen.

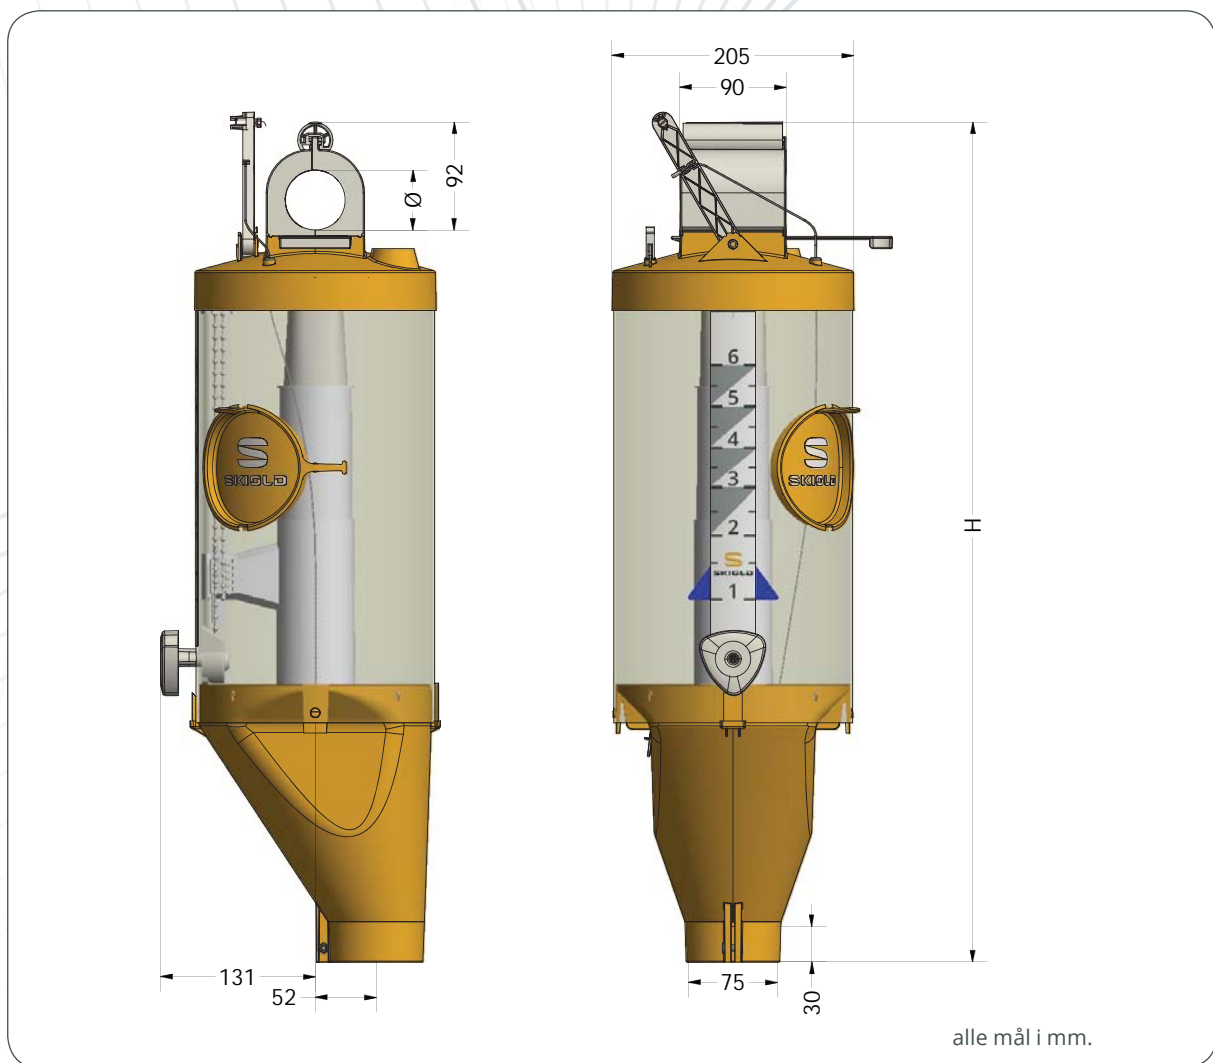

Volumendosereren leveres usamlet i tragtdele, beholderdele samt topdele. Tragtdele og topdele (undtaget adapterhalvparter) er ens for samtlige størrelser volumendoserere.

Beholderdele leveres i standardemballage med 5 stk. Topdele/tragtdele (forsamlet) leveres i standardemballage med 5 stk.

Transport:

Beholderdele:

4 - 6 liter
600 x 390 x 370
8 liter
600 x 390 x 450
10 liter
600 x 390 x 580



Vægt: Se skema

Top-/tragtdele

600 x 390 x 370



Vægt: 4 kg

DATA:			
Version	Højde (H)	Minimumindhold	Vægt forsendelse
4 Liter	639mm	0,85 Liter	4,5 kg.
6 Liter	705mm	1,10 Liter	5,1 kg.
8 Liter	771mm	1,30 Liter	5,7 kg.
10 Liter	837mm	2,60 Liter	6,4 kg.

Adaptre: Ø38mm - Ø45mm - Ø48mm - Ø50mm - Ø50,8mm - Ø60mm - Ø63,5mm - Ø75mm.

Typisk massefylde: Mel = 0,55 kg/liter, Piller = 0,7 kg/liter.

Bemærk: Kapaciteten i melprodukter, kan variere væsentlig, afhængig af foderets beskaffenhed.