





## SKIOLD AKVAMAT

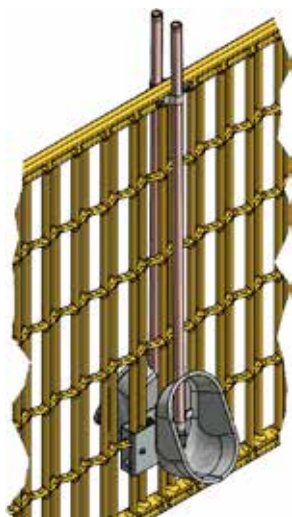

SKIOLD GØR EN FORSKEL!

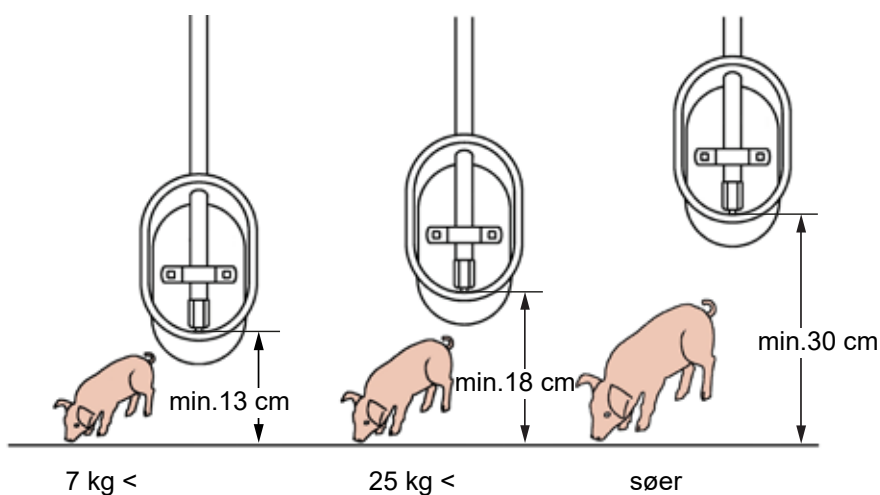

SKIOLD AKVAMAT er fremstillet i rustfrit stål, som passer til såvel smågrise som ung- og slagtesvin. Montagehøjden tilpasses den aktuelle dyregruppe som vist herover. SKIOLD AKVAMAT kan betjene op til 20 grise pr. drikkekop.

VARENUMMER	BESKRIVELSE
140173000102	2 stk. drikkekopper til montering på kontakt gitter
140173000103	1 stk. drikkekop til montering på kontakt gitter
140173000104	2 stk. drikkekopper til montering på 35mm plank
140173000105	1 stk. drikkekop til montering på 35mm plank
140173000106	1 drikkekop til montering imod væggen
140771250230	Drikkekop, søer, komplet, rør L=245mm (10 sæt pr. karton)
140771250231	Drikkekop, søer, komplet, rør L=980mm

I tabellen herunder vises vandmængden ved forskellige vandtryk og ventilindstillinger. De angivne vandmængder kan variere med +/- 5%. Drikkeventilerne er forudindstillet til 2 huller, men kan let justeres med en skruetrækker som vist - filteret vippes af, og der er adgang til justeringen.

VANDMÆNGDER (LITER/MINUT) - KAN VARIERE +/- 5%						
Dyseindstilling	Vandtryk 0,2 bar	Vandtryk 1 bar	Vandtryk 2 bar	Vandtryk 3 bar	Vandtryk 4 bar	
1 hul	0,275 liter/minut	0,508 liter/minut	1,060 liter/minut	1,480 liter/minut	1,650 liter/minut	
2 huller	0,600 liter/minut	1,100 liter/minut	1,360 liter/minut	1,990 liter/minut	2,360 liter/minut	
3 huller	0,850 liter/minut	1,450 liter/minut	1,920 liter/minut	2,660 liter/minut	2,840 liter/minut	
4 huller	1,100 liter/minut	1,700 liter/minut	2,280 liter/minut	3,200 liter/minut	3,360 liter/minut	
5 huller	1,450 liter/minut	2,100 liter/minut	2,760 liter/minut	3,720 liter/minut	4,230 liter/minut	

## Aqua Flow vandniveau ventil



VARENUMMER	BESKRIVELSE
140771000100	Aqua Flow vandniveau ventil, excl. rør
140179200820	Rør Rustfri 1/2" gevind, L=980mm

### Stabil vandforsyning med vandniveau ventil

MASTER FLOW er et membranbaseret ventilsystem, som opretholder et konstant vandspejl.

MASTER FLOW vandniveau ventil har to indgange med indvendigt 1/2" gevind for henholdsvis vandret og lodret vandførende rør. Vandniveau ventilen leveres med prop, som kan lukke for den indgang, der ikke bruges.

For optimal udnyttelse anbefaler vi følgende:

- Vandforsyning forsynet med filter
- Vandtryk på 2,0 - 2,5 bar/29 - 36 PSI
- Forsyningsrøret, dvs. det lodrette vandør fra vandniveau ventil til trug, skal være 80-200 cm
- Forsyningsrøret placeres så langt fra fodernedløb som muligt
- Jævnlig rengøring af forsyningsrøret for at undgå vandforurening