



## SKIOLD MINERALPÅSLAG



SKIOLD GÖR HELA SKILLNADEN!

### SKIOLD MINERALPÅSLAG

Allsidig användning till pulverformat och granulerat material

Möjlighet för omrörare vid speciellt svåra material

Målad eller rostfri

Många möjligheter för anslutning till olika transportörer

Säkerhetsgaller

Möjlighet för storsäcksgaller



# SKIOLD MINERALPÅSLAG



- Skiold påslag används ofta tillsammans med SKIOLDs flexskruv till transport och dosering av mineraler m.m.
- Volymen kan ökas med överbyggnad.
- Det kan levereras diverse utrustning för hantering av storsäck i samband med påslaget.
- Rostfri och extra förstärkt modell kan levereras.


## Mineralpåslag

Används typiskt till förblandningar som skall transporteras vidare till blandare eller blötfoderkar. Vid transport av dessa blandningar används flexspiral med 40 mm stigning för att uppnå låg kapacitet och därmed hög noggrannhet vid invägning till blandaren. Vid trånga förhållanden kan två påslag placeras ovanpå varandra. Dock skall man vara uppmärksam på den ökade påfyllningshöjden för det översta påslaget.


## Vanskliga råvaror

Vissa råvaror glider dåligt i påslaget. t.ex. fiskmjöl. För avhjälning av detta kan man montera en omrörare (extrautrustning). Omröraren, som drivs av en 0,37 kW snäckväxelmotor, försäkrar att materialet är i konstant rörelse under tömning, och hängning undviks. Till speciellt aggressiva råvaror kan omrörare och mineralpåslag levereras i rostfritt stål.

### Måttskiss mineralpåslag

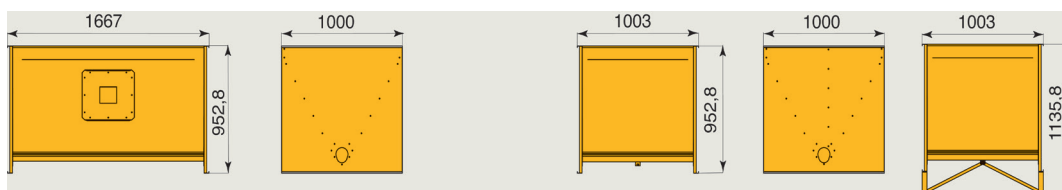

### Exempel på användningsområde för påslag

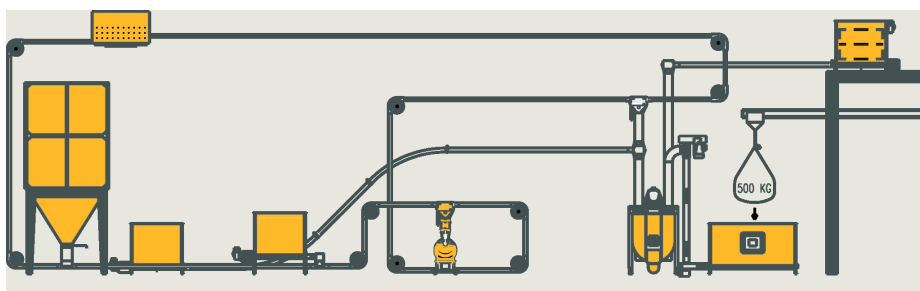

### TEKNISKA SPECIFIKATION

Volym (liter): 400/700

Material: Målad/rostfri

Omrörare (kW): 0,37

Överbyggnad volym (m<sup>3</sup>): 0,5/0,75

400 och 700 liter mineralpåslag för:

Ø75 mm flexskruv

Ø90 mm flexskruv

Ø102 mm rörskriv