



SKIOLD MINERALPÅSLAG



SKIOLD GØR EN FORSKEL!

Den viste model er vist med ekstraudstyr

SKIOLD MINERALPÅSLAG - 400 L/700 L

Alsidig påslag til pulverformet og granuleret materiale

Kapacitet op til 1450 liter

Malet eller rustfri

Mange muligheder for kombination med transportmateriale

Mulighed for omrører ved særligt vanskeligt materiale

Sikkerhedsrist

Mulighed for storsækkerist

Stort tilbehørsprogram



SKIOLD MINERALPÅSLAG

SKIOLD Mineralpåslag anvendes typisk i kombination med SKIOLD Flexsnegle til dosering af mineraler og transport af forblandinger til blandere eller vådfodringstanke.

Ved transport af disse blandinger anvendes flexspiral med 40 mm stigning for at opnå lav kapacitet og dermed stor nøjagtighed ved indvejning i blanderen.


Visse råvarer skrider vanskeligt i påslaget f.eks. fiskemel. Til afhjælpning af dette problem kan monteres en omrører (ekstraudstyr). Omrøreren, der drives af en 0,37 kW gearmotor, sikrer, at materialet holdes i konstant bevægelse under tømning, hvorved brodannelse undgås. Til specielt aggressive råvarer kan omrører og mineralpåslag leveres i rustfri stål.

Hvis det er nødvendigt, er det muligt at øge beholderens volumen ved at montere sideplader.

Tilbehørsdele der kan tilkøbes:

- Rustfrit model til aggressive materialer
- Div. udstyr til håndtering af forskellige emballagetyper
- Forstærkning til big-bag håndtering
- Sideplader for at øge volumen
- Agitator mulighed for særligt vanskelige materialer
- Sikkerhedsplade
- Stativ og justerbare ben
- Forskellige bunde (afhængigt af hvilken snegl der bruges)
- Enkelt udløb eller dobbelt udløb med separate snegle

Målskitse mineralpåslag

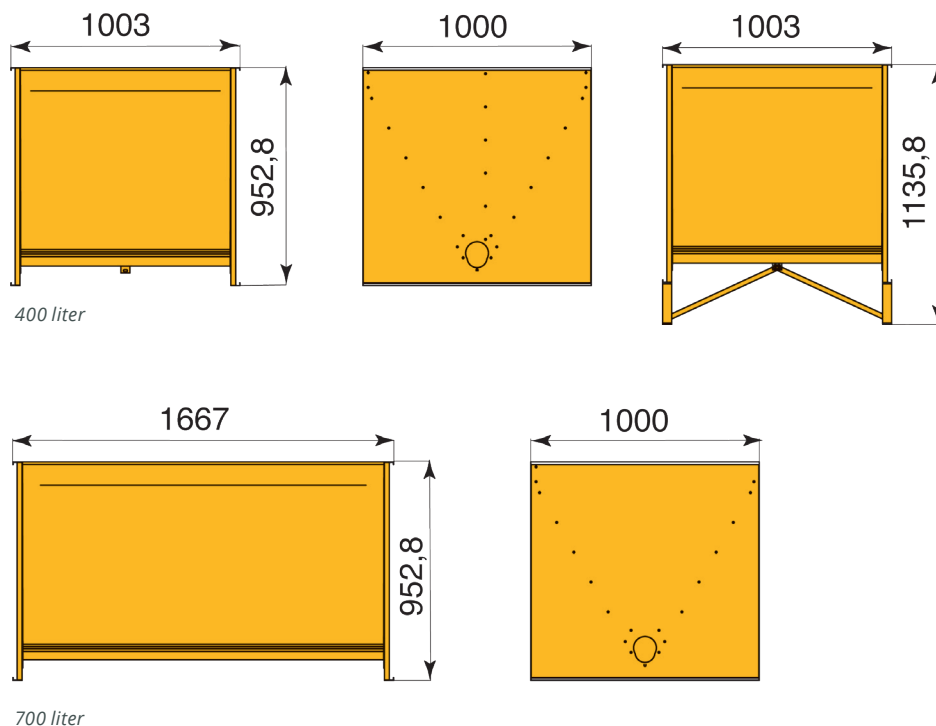

TEKNISKE SPECIFIKATIONER	400 L	700 L
Rumindhold (liter):	400	700
Øget volumen med hævede sideplader (liter):	+500	+750
Materiale:	Malet/rustfri	
Omrører (kW):	0.37	

400 og 700 liter mineralpåslag for:

Flexsnegl Ø75 mm
Flexsnegl Ø90 mm
Rørsnegl CN130