



SKIOLD CO100 ALARM



SKIOLD GØR EN FORSKEL!

EN ALARM FOR DEN TOTALE SIKKERHED PÅ DIN GÅRD

Pas på din gård med ro i sindet

Med adgang fra din smartphone er alarmen designet til at sikre din avlsbestand i realtid. Du kan kontrollere brugernes adgang og således overlade din avlsbestand til dine medarbejdere i ro. Du forud definerer blot, hvem der har adgang.

Tilpas og optimer overvågningen af din gård

Installer alarmen i nye eller eksisterende bygninger, enkle eller komplekse. SKIOLD CO100-alarm system kan overvåge op til 140 sektioner/temperaturfølere eller eksterne alarmrelæer. Forskellige mulige alarmsignaler, sirene, blitz lampe, opkald og SMS. Gennem GSM-boksen kan du også få besked på din smartphone ved enten tekst- eller stemmemeddelelse. Yderligere kan du få oplysningerne rettet til din fasttelefon ved hjælp af personlige og forud indspillede meddelelser.

Handle hurtigt med lethed


Enkelt og lydhør system, der gør din hverdag lettere. SKIOLD CO100-alarmen er udstyret med en berøringsskærm, der giver maksimal tilgængelighed uden overskydende information. Hurtig og logisk oversigt og piktogrammer med prioritering af alarmerne. I tilfælde af strømafbrydelse forsynes SKIOLD CO100-alarmen af et backup-batteri med automatisk kapacitetskontrol for at gøre din dagligdag lettere.




SKIOLDGROUP

Kabling:

CO100 MED GSM CO110 OG CO100 UDVIDELSE

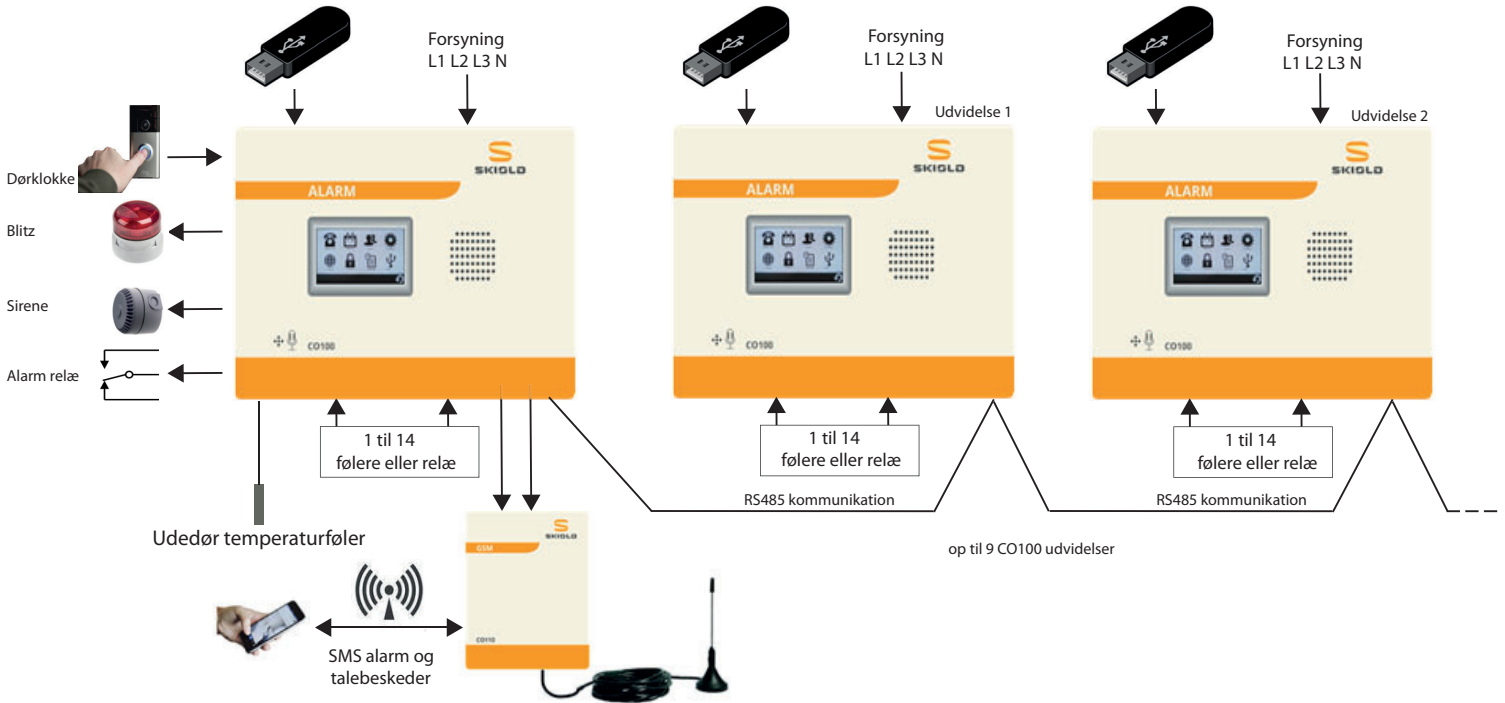


CO100 MED GSM CO110 OG RTS OPKALDER

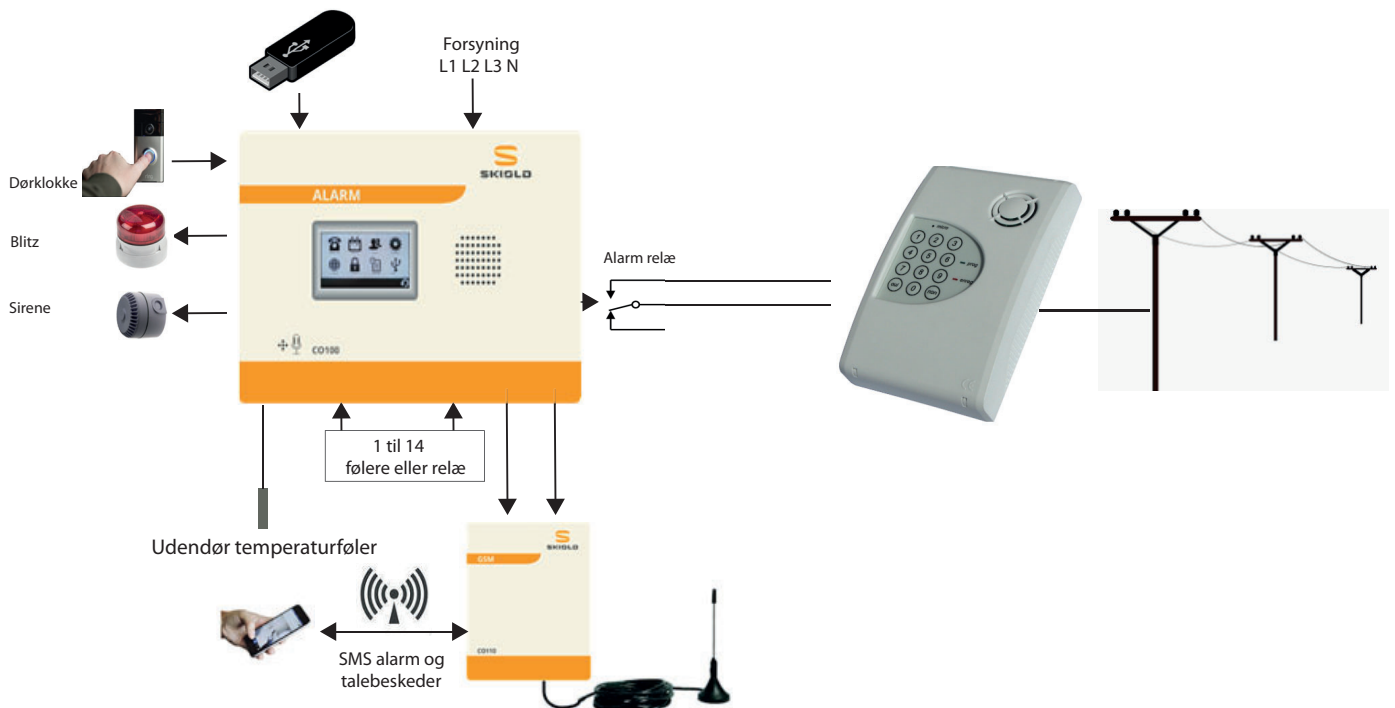

BESKRIVELSE	TEKNISK BESKRIVELSE	CO100 ALARM PAKKE	CO100 UDVIDELSE	CO110 GSM BOKS
VARENUMMER		150000121509	150000121505	
Nettilslutning (L1 og N)	200Vac til 240Vac 50 til 60HZ 0.8A	✓	✓	
Strømforsyning	10-15 Vdc 1 A			✓
1 x Skærm	Grafisk touch screen 4.3" farve	✓	✓	
1 x Ur		✓	✓	
14 x On/Off eller føler	On/Off = 10mA/10Vdc Føler = 12Kohms at 25°C	✓	✓	
1 x Dørklokke ved frontdør	10mA/10Vdc	✓		
1 x Ude temp. føler	12Kohms ved 25°C	✓		
1 x Udgang til Buzzer	75 db ved 10cm	✓		
1 x Blitz lampe alarm	12Vdc 0.8A (TRANSISTOR). Kortslutningsdetektion	✓		
1 x Sirene alarm	12Vdc 0.8A (TRANSISTOR). Kortslutningsdetektion	✓		
1 x Generel alarm (relæ)	12Vdc 1A eller 230Vac 1A	✓		
4 x output transistor phone box	12Vdc 50mA	✓		
1 x RS485 til udvidelser	115000 bauds, maks længde = 500 meter	✓	✓	
1 x RS232 for GSM boks	115000 bauds, maks længde = 2 meter	✓		
8 x Dip switch	Adressering af CO100 og udvidelser: 1 for CO100 2 til 10 for udvidelser	✓	✓	
1 x Udgang	12VDC 1A sikring 1A	✓	✓	
1 x Batteri med LED control for lader.	Batteri lader: 13.6Vdc 1.4A max. Ladetid for fladt til fuldt opladet batteri: 10 timer. Autonomy batteri: 6 timer for fuld opladet batteri ved 400mA forbrug (GSM + sirene + blitz +følere). Test foretages hvert døgn. Opladning stoppes (LED slukket) og batteriet leverer 350mA i 4 minutter. Ved længere varig strømafbrydelse og batterispænding går lavere end 12vdc, CO100 afbryder overvågningen. Sikring: 2A sikring og strømbegrænser i batterilader.	✓	✓	1 x lyd indgang. 1 x lyd udgang. 1 x micro sim. GSM: 3G. 1 x antenne med 3 meter kabel + 5 meter forlængerkabel.
1 x Batteri	12Vdc 7AH lead	✓	✓	
1 x Batter	3Vdc 230mA CR2032	✓	✓	
1 x SD kort	16Gb micro format	✓		
1 x USB	indlæsning software og backup	✓	✓	
3 x Faseovervågning 230Vac	L1, L2, L3,N	✓	✓	
1 x Mikrofon input	Integreret	✓		
1 x Højtaler udgang	2.5W Integreret	✓		
Boks materiale: PolyCarbonate - IP52		✓	✓	
Boks materiale: ABS - IP55				✓
Dimension H X B X D i mm.		300+20 (for- skruninger) x 400 x 150mm	300+20 (for- skruninger) x 400 x 150mm	200+20 (for- skruninger) x 162 x 100mm
Kabelforskrutninger	24 X M20 med 15 propper	✓	✓	
Vægt i gram.		6800g	6800g	1100g
Overholder direktiverne	2014/30/EU EMC og 2014/35/EU lov	✓	✓	
Ifølge CE				✓

BILLEDE	VARENUMMER	BESKRIVELSE
	140603000042	VV. VisioVent XL, CO100, lågeprint med touchskærm
	150500001254	CO100 alarm, I/O print kort
	140603000090	Temperaturføler med 15m kabel
	150000121508	Lysindikator 12 Vdc
	150000121502	Sirene 12 volts - 92 dB
	150500001263	Batteri til CO100, 12vdc, 7Ah
	150200867908	Modem GenPro 300e, 2G/3G til CO100 alarm
	150200867913	3dBi magnetisk antenne, 3m, SMA-M + Data serie kabel til CO110
	150200867915	Antenneforlængelseskabel 5m
	150200867912	SD mikro kort til CO100

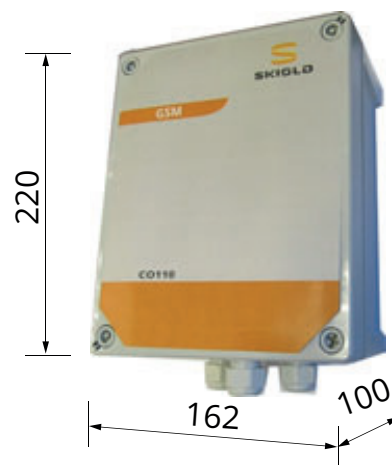

alle mål er i mm.