




SKIOLD INDSUGNINGSVENTILER



Vægventil

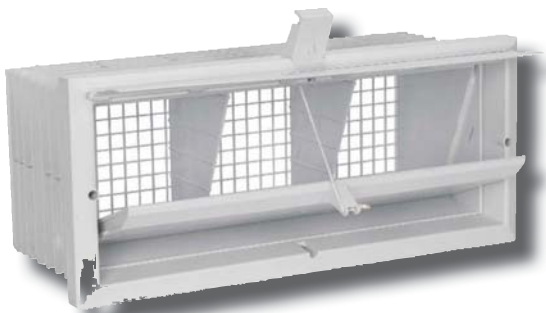

Loftsv ventil

SKIOLD GØR EN FORSKEL!

SKIOLDs indsugningsventiler i polystyren-plast med isoleret ventillap.
 Ventilene kan rengøres med højtryksrensere i en afstand af 1 m.
 Op- og nedlukning af ventilene reguleres automatisk ved hjælp af en servomotor.
 Hovedtrækket til ventilene er udført i 2,1 mm rustfri piano-tråd.
 Drypnæse forhindrer kondensvand ned ad væggen.
 Lås muliggør permanent lukning af ventilen f. eks. i kolde perioder.

FAKTA INDSUGNINGSVENTILER


Varenr.	Type	Materiale	Montage	Ventilmål udvendig (h x b x d)	Hulmål	Ydelse (m ³ /h ved -10 Pa)	Ydelse (m ³ /h ved -20 Pa)
140425000635	Vægventil 248mm	Polystyren	Udsparing/ indstøbning	260x650x248mm	280x670x248 mm	1440	2015
140425000610	Vægventil 285mm	Polystyren	Udsparing/ indstøbning	260x650x285mm	280x670x285mm	1415	2000
140425000620	Vægventil 311mm	Polystyren	Udsparing/ indstøbning	260x650x311mm	280x670x311mm	1415	2000
140425000635+ 140420500110	Vægventil 348mm	Polystyren	Udsparing/ indstøbning	260x650x348mm	280x670x348mm	1415	2000
140425000700	Loftsv ventil	Polystyren	Loft	260x650x200mm	280x670x200mm	1440 1000 (v. -5 Pa)*	2015

*Bør dimensioneres ved -5 Pa.




Ventilmål:

Hulmål:

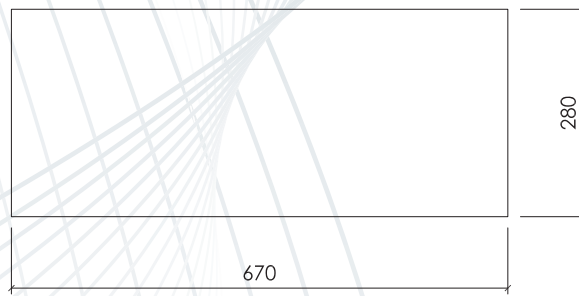

Udvendigmål:

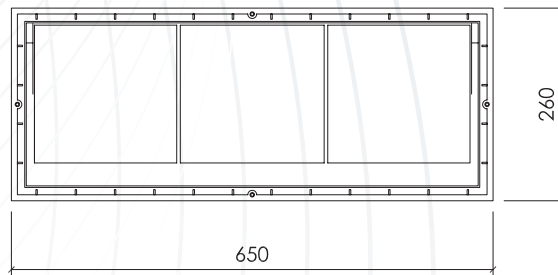

Alle mål i mm

