


# НАСОС ДЛЯ ОХЛАЖДЕНИЯ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

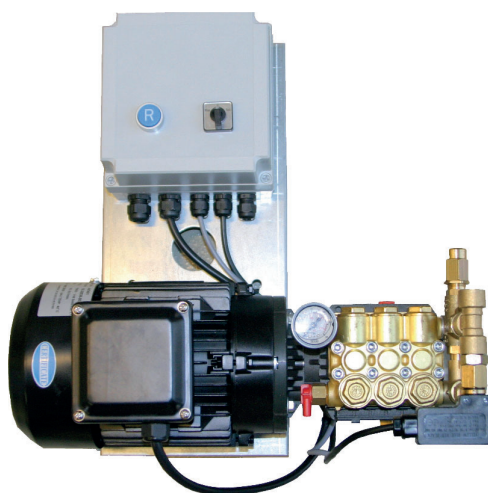

SKIOLD ДЕЛАЕТ ВСЕ  
ДЛЯ СВОИХ КЛИЕНТОВ

## СИСТЕМА НАСОСА ПОСТАВЛЯЕТСЯ В КОМПЛЕКТЕ, ВКЛЮЧАЯ:

Двигатель / элемент насоса.

Комплект для установки.

Предохранитель давления для защиты насоса от недостатка давления воды.

Комплект фильтров.

Контроллер в зависимости от размера и типа двигателя включает защиту двигателя или термальную защиту.

Комплект подключения с регулировкой давления. Давление непрерывно регулируется между примерно 40 и 70 бар, в зависимости от падения мощности примерно 20% от мощности насоса.

## ДАННЫЕ

Артикул номер	Описание	Макс. мощность	Двигатель	Минимальное кол-во форсунок на секцию 0,2мм-0,3мм-0,4мм			Мин. поток на секцию
140426600839	ЕС насос высокого давления 120 л/ч	120 литр/час	0,80 кВт, 1,09 лс, 1450 об. 230 В, 50 Гц	6	4	3	24 литр/час
140426600840	ЕС насос высокого давления 240 л/ч	240 литр/час	1,15 кВт, 1,56 лс, 1450 об. 230 В, 50 Гц	12	8	5	48 литр/час
140426600841	ЕС насос высокого давления 330 л/ч	330 литр/час	1,10 кВт, 1,50 лс, 1450 об. 380 В, 50 Гц	16	11	7	66 литр/час
140426600842	ЕС насос высокого давления 720 л/ч	720 литр/час	2,20 кВт, 3,00 лс, 1450 об. 380 В, 50 Гц	35	23	16	144 литр/час
140426600843	ЕС насос высокого давления 1.260 л/ч	1.260 литр/час	3,00 кВт, 4,00 лс, 1450 об. 380 В, 50 Гц	61	41	28	252 литр/час
140426600844	ЕС насос высокого давления 1.800 л/ч	1.800 литр/час	4,00 кВт, 5,50 лс, 1450 об. 380 В, 50 Гц	88	58	40	360 литр/час

*Насос даёт рабочее давление до 70 бар, на нём установлен манометр наполненный глицерином.*