




SPIROMIX RØR

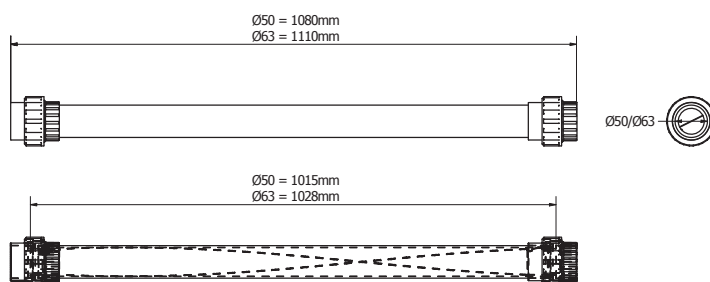

SKIOLD GØR EN FORSKEL!

TEKNISK INFORMATION:

| Varenr. | 150000105013 | 150000105014 |
|----------------------------|--|--------------------------------|
| Varetekst | Spiromix rør PVC Ø50 PN10 kpl. | Spiromix rør PVC Ø63 PN10 kpl. |
| L x B x H | 1080 x 78 x 78 mm | 1110 x 95 x 95 mm |
| Indbygningslængde | 1015 mm | 1028 mm |
| Forsendelsesvægt | 1,8 kg | 2,3 kg |
| Flowhastighed | 1 - 8 kg/s | 1 - 8 kg/s |
| Temperaturområde | 4 - 50° C | 4 - 50° C |
| Trykområde (Foder) | 2 - 4 bar | 2 - 4 bar |
| Tilslutninger | Ø50 mm foderrør | Ø63 mm foderrør |
| Materiale (Rør og Unioner) | PVC | PVC |
| Materiale (Indsats) | Rustfri stål (AISI 304) | Rustfri stål (AISI 304) |
| Placering | 1 stk. "Spiromix" for hver ca. 50 m på længere, lige rørstreng (ikke på de første ca. 50 m efter foderpumpen, eller på de første ca. 15 m efter bøjninger). Ved stærkt separerende fodermidler skal de placeres med kortere afstand. | |