




# VYSOKOTLAKÝ ČISTIČ MIXERU

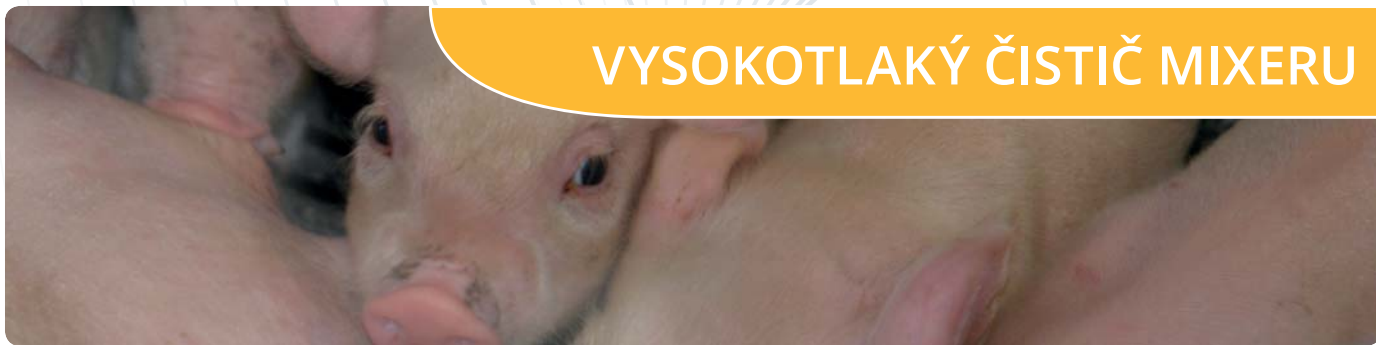

SKIOLD POZNÁTE ROZDÍL!

## Vysokotlaký čistič mixeru:

Tento čistič mixeru musí být poháněn vysokotlakým čerpadlem prostřednictvím standardního připojení a vysokotlakého ventilu. Lze jej připojit jak na stávající vysokotlaký systém, tak také na oddělený vysokotlaký systém, instalovaný jen pro tento specifický účel. V obou případech to musí být tlakem řízený systém. Vysokotlaký čistič se dodává včetně trysek různých velikostí, aby bylo možné dosáhnout průtok a tlak, vhodný pro vysokotlaký systém. Doporučujeme provádět čištění nejméně jednou denně – to lze spouštět automaticky pomocí kmného počítače DM6000.

Zařízení nesmí být instalováno nebo používáno, dokud nejsou nainstalována a nastavena všechna bezpečnostní opatření na míru a technologickém rozvaděči. Vysokotlaká hadice a spojky NEJSOU součástí balení.

### Kat. číslo

140331000300	Vysokotlaký oplach pro mixer, komplet
140331000305	Vysokotlaký ventil pro vysokotlaký oplach

### Technické informace

Vysokotlak - vstup	AR1 A M22
Napájení	220 Vac pro oplach a ventil
Jmenovitý tlak	220 bar - 22 MPa
Přípustný tlak	250 bar - 25 MPa
Jmenovitý průtok	21 L/min.
Jmenovitá teplota	90° C
Elektromotor	12 V DC - 12W (konvertor pro 220 Vac)
Délka kabelu	10 m
Min. celkový ø	40 mm
Typ trysky	2 x M4