

# SKIOLD DAMAS PULCO 除尘器



斯高德与众不同！

  
**SKIOLD**

斯高德(青岛)机械有限公司 · 青岛市即墨区华山二路617号 · 电话: +86 0532-86659303 · 传真: +86 0532-86659301 · [www.skiold.cn](http://www.skiold.cn)

SKIOLD A/S · DK-9300 Sæby · Tel: +45 99 89 88 87 · [www.skiold.com](http://www.skiold.com) · [skiold@skiold.com](mailto:skiold@skiold.com)


# SKIOLD DAMAS PULCO 除尘器

## 功能介绍

种子被送入入料口 (1) 到达电机驱动的分配器 (2)，将种子均匀地铺在底部，同时垂直气流贯穿至底部出料口 (3)。

风机将气流垂直向上吹过入料口 (4)，气流把轻杂从种子中分离，轻杂会被风机吹入萨克龙 (5)。

萨克龙里的气流既可以排出至外部 (开放式)，也可以通过风道返回进风口 (4) 进入过滤器 (循环式)。

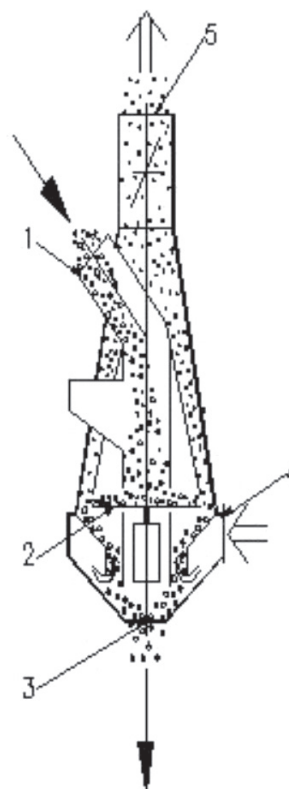

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

	80	80 S	80 F	120	120 S	120 F
萨克龙 UC:	110	110	60	140	140	110
风机电机 (kW):	5.5	5.5	4.0	7.5	7.5	5.5
分配器电机 (kW):	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37
Motor, rotary seal (kW):	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55
最大功率 (kW):	5.9	5.9	5.9	7.9	7.9	7.9
风量 (开放式) (m <sup>3</sup> /h):	5500	5500	3600	8300	8300	5500
风量 (循环式) (m <sup>3</sup> /h):	1500	1500	900	2000	2000	1400
直径 (mm):	910	910	910	1150	1150	1150
高度 (不含风机) (mm):	2060	2060	2060	2310	2310	2310
重量 (kg):	285	345	345	430	500	500
	150 S	180 S	250 S	250 F	300 S	300 F
萨克龙 UC:	160	2 × 110	2 × 140	140	3 × 160	2 × 140
风机电机 (kW):	7.5	2 × 5.5	2 × 7.5	7.5	3 × 7.5	2 × 7.5
分配器电机 (kW):	0.37	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55
Motor, rotary seal (kW):	0.55	2 × 0.55	2 × 0.55	0.55	3 × 0.55	2 × 0.55
最大功率 (kW):	8.1	11.6	15.8		23.1	
风量 (开放式) (m <sup>3</sup> /h):	9500	11000	16600	8300	28500	16600
风量 (循环式) (m <sup>3</sup> /h):	2400	2800	4000	2000	7200	4000
直径 (mm):	1150	1640	2160	2160	2160	2160
高度 (不含风机) (mm):	2710	3490	3450	3450	4070	4070
重量 (kg):	500	625	850	850	850	850